

**БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ
ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОЇ ЦІЛЬВОЇ ПРОГРАМИ
«БЮДЖЕТ УЧАСТІ МІСТА СЛОВ'ЯНСЬКА» НА 2018-2022 РОКИ
В 2019 РОЦІ**

Дата надходження до Координаційної ради
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

13.02.2019

Включено до реєстру поданих проєктів за №
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

0003

ПІП та підпис особи що реєструє:
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

Г. В. Грабченко Д.В.

1. Назва проєкту: (не більше 20 слів)

«Північні криниці» - природна вода доступна кожному!

2. Пріоритетні напрямки проєкту:

- ремонт тротуарів -
- вуличне освітлення -
- дороги -
- естетичне облаштування міста -
- облаштування зон відпочинку -
- інше -

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки якщо відомо, т.п.):

Мікрорайон «Північний», а саме поблизу земельних ділянок розташованих за наступними адресами:

- вулиця Рибалка, 29;
- вулиця Янтарна, 28;
- вулиця Софії Ковалевської, 20;
- вулиця Толбухіна, 1.

4. Опис завдання (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь - не більше 50 слів).

На сьогодні у частині мікрорайона Північний розташованій між вулицями Калужською та Ю. Богатикова подається технічна водопровідна вода.

Мета проекту – забезпечити мешканців безкоштовним доступом до природної води шляхом обладнання 4-х колодязів.

Реалізація проекту складається з наступних етапів:

- бурові розвідувальні роботи;
- хімічний та бактеріологічний аналіз води;
- виготовлення колодязя зі встановленням поршневого насоса;
- встановлення захисного навісу.

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за наявності (максимальна вартість 150 000 тис. грн.):

Виготовлення колодязя малого діаметру

(з урахуванням витратних матеріалів): $17\,094 * 4 = 68\,376$ грн

Хімічний та бактеріологічний аналіз води: $600 * 4 = 2\,400$ грн,

Роботи з виготовлення бетонної стяжки: $6\,600$ грн * 4 = 26 400 грн

Матеріали для виготовлення колодязя: $2\,397$ грн * 4 = 9 588 грн.

Поршневий антивандальний насос цілорічного використання: $2\,500$ грн * 4 = 10 000 грн.

Монтаж насоса: $1\,800 * 4 = 7\,200$ грн.

Виготовлення навісу : $6\,509 * 4 = 26\,036$ грн.

Примітка.

Остаточна вартість виготовлення одного колодязя та відповідно їх кількості залежить від фактичної глибини кожного окремого об'єкта.

6. Інша інформація, яка може бути надана у вигляді додатків до заяви, але не є обов'язковою (наприклад фотографія/ї, які стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації завдання, креслення, результати вивчення цінових пропозиції та інше)

7. Автор проекту:

Прізвище

Олеценко

Ім'я

Дар'я

По-батькові

Миколаївна

**РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ РОБІТ ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО
ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
«БЮДЖЕТ УЧАСТІ МІСТА СЛОВ'ЯНСЬКА» НА 2018-2022 РОКИ
В 2019 РОЦІ**

№	Вид робіт	Ціна за 1 одиницю без ПДВ (грн.)	Кількість (шт.)	Вартість без ПДВ (грн..)	Вартість з урахуванням ПДВ (грн.)	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Виготовлення колодязя малого діаметру	14245	4	56980	-	56980
2	Хімічний та бактеріологічний аналіз води	600	4	-	2400	2400
3	Роботи з виготовлення бетонної стяжки	5500	4	22000	-	22000
4	Матеріали будівельні для виготовлення колодязя	2397	4	-	9588	9588
5	Поршневий антивандальний насос цілорічного використання	2500	4	-	10000	10000
6	Монтаж насоса	1500	4	6000	-	6000
7	Виготовлення навісу	9660	4	38640	-	38640
8	Непередбачені витрати	-	-	-	4392	4392
Разом		-	-	123620	26380	150000



Тівнічні криниці

Яндекс




Можно не печатать, установите Яндекс.Карты на телефон

Яндекс



Можно не печатать, установите Яндекс.Карты на телефон

Етапи робіт

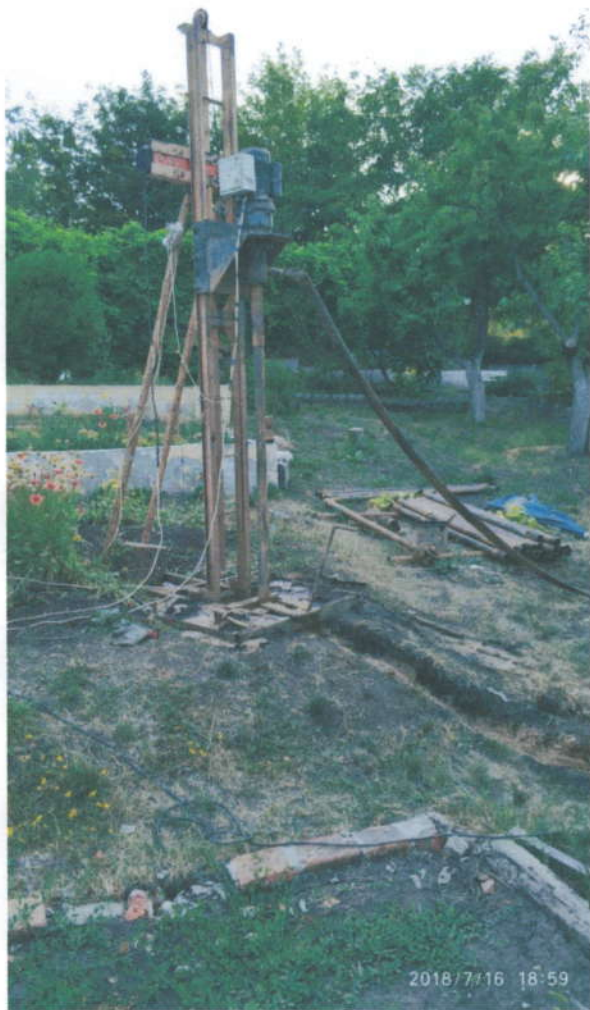

ОГОЛОВОК

The diagram shows a vertical well structure. At the top is a black cap labeled 'ОГОЛОВОК'. A blue pipe descends through several soil layers: dark topsoil ('ПОЧВА'), a layer of loam ('СУГЛИНОК'), a layer of sand ('песок'), another layer of loam ('СУГЛИНОК'), a layer of clay ('ГЛИНА'), and a third layer of sand ('песок'). Below these is a layer of clay ('ГЛИНА') and a water-bearing sand layer ('песок ВОДОНОСНЫЙ'). At the bottom of the well is a pump ('насос') and a mesh filter ('сетчатый фильтр'). Below the filter is an impermeable layer ('ВОДОУПОРНЫЙ СЛОЙ'). A yellow cable is visible inside the pipe.

ПОЧВА

СУГЛИНОК

песок

СУГЛИНОК

ГЛИНА

песок

ГЛИНА

песок
ВОДОНОСНЫЙ

насос

сетчатый
фильтр

ВОДОУПОРНЫЙ СЛОЙ

ФЛП БОГАТЫРЬ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Адрес

г. Славянск Донецкая область
ул. Университетская, 58/33

Контакты

E-mail: slvbonus@ukr.net Phone: 099-783-30-60
Сайт: www.drilling.dn.ua

Коммерческое предложение

Предоставляем полный комплекс услуг, от бурения, изготовления водопроводных колодцев (кессонов), подводки воды и разводке по дому, до изготовления выгребных ям и септиков автономной канализации. Осуществляем также послегарантийное обслуживание Вашего колодца и насосного оборудования.

Бурение

Стоимость буровых работ - 600 грн./м.

Глубины по городу и по посёлку Северный составляют от 12м до 40м. Средняя глубина для расчётов составляет 20-25м на одну скважину. Фактическая глубина колодца будет зависеть от места, где проводится бурение, так как Северный достаточно гористый по рельефу.

Общая стоимость работ со вспомогательными материалами на 1 объект составит 14245 грн и включает:

- буровые работы 600 грн. x 20м = 12 000 грн.
- фильтр 850 грн.
- конусная заглушка 100 грн.
- расходы на ГСМ (на генератор), если работать без подключения к электричеству, составят 10%.

Изготовление колодца

Стоимость работ по изготовлению колодца составит 5500 грн.

Сюда входит:

- копка ямы размером 1.5м. x 1.5м. x 1.5м.;
- кладка кирпича в количестве 300-350 шт.;
- изготовление опалубки для отлития бетонной плиты покрытия;
- отлитие самой бетонной плиты;
- монтаж с обвязкой стальной арматуры;
- монтаж пластикового либо железного люка с замком;
- утепление верхней плиты от промерзания;
- изготовление водоприёмного и водоотводящего устройства.

Стоимость материалов составляет:

- кирпич 4 грн./шт. x 350шт. = 1 400 грн.
- цемент 50 кг. мешки – 4 шт. x 130грн. = 520грн.
- экструдированный пенополистирол 2 листа x 96 грн. =192 грн.
- закупка арматуры d 10 мм в количестве 25м. составит - 285 грн.

Итого материалы для колодца – 2 397 грн

Установка поршневого насоса

Монтаж поршневого насоса - 1500 грн. Стоимость поршневого насоса антивандального, круглогодичного использования составляет 2 500 грн.

Изготовление навеса

Стойки квадратные стальные 100 x 100 мм. 4 шт по 3м. – 2760 грн.

Устройство кровли с кровельным профнастилом – 2 500 грн.

Работа по монтажу, изготовлению, сварке и покраской навеса размером 2 x 2 м. составит – 4400грн.

Итого навес – 9 660 грн.

Обращаю Ваше внимание, что цены указаны по состоянию на 30.01.2019г.